

Caresse Beautyrest™

ACCOGLIENZA E COMODITÀ SUPERIORE
SEMPRE UNITA ALLA MASSIMA ELEGANZA



H cm 28 ca.



- Esclusiva tecnologia Lap-seal: la compressione attiva delle molle determina l'immediata reazione alla sollecitazione; la zona d'accoglienza, con spirale ridotta e ravvicinata, consente un contatto più confortevole mentre la zona di sostegno assicura la corretta rigidità, in funzione del peso.
- Originale trapuntatura elettronica Tack&Jump Tufting che accresce la sensazione di comfort.
- Rivestimento in tessuto ignifugo stretch, anallergico, elasticizzato e traspirante.
- No Flip System a tripla bordatura, che riduce la ciclica manutenzione del materasso eliminando la periodica rotazione sottosopra.
- Innovative imbottiture performanti a triplo strato, alto spessore ed elevata elasticità, con accoglienza progressiva Active Support Inside che assicura uno straordinario comfort.
- Esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.



ACTIVE SUPPORT
INSIDE (brevettato)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materasso No Flip System

Lato superiore

- Tessuto di rivestimento superiore in stretch ignifugo ecrù.
- Trapuntatura elettronica Tack&Jump Tufting.
- Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo con 4 esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.
- Strato di fibre anallergiche in poliestere ad alta elasticità e alto spessore.
- Doppio strato in poliuretano elastico ad alta resilienza a medio e alto spessore.
- Procedimento Active Support Inside per un'accoglienza progressiva.
- Strato isolante in tessuto-non-tessuto.
- Strato in poliuretano indeformabile performante ad altissimo spessore con superficie superiore bugnata.
- Strato isolante in Quantumtex™.
- Applicazione stabilizzante QuantumLock™.


Fascia perimetrale

- Fascia perimetrale antiaffossamento in poliuretano performante.

Lato inferiore

- Strato isolante in Quantumtex™.
- Strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
- Rivestimento in tessuto jacquard ignifugo.

Beautyrest

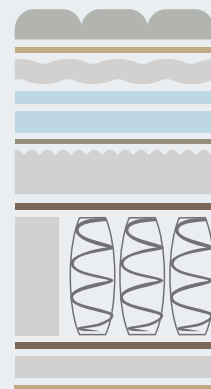

Caresse Beautyrest™ altezza cm 28 ca.

Cod. CARBE

- Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con omologazione del Ministero degli Interni
- Sostegno anatomico
- Comfort extra
- Molleggio composto da 307,3 molle/m² Biactive™ Smart Response™ HP rivestite e indipendenti, in acciaio al carbonio fosfatato da 18/10
- Doppio rinforzo laterale con molle indipendenti da 20/10



BIACTIVE™
SMART RESPONSE™ HP



SOSTEGNO ANATOMICO



TOTALE INDIPENDENZA

strutture



imbottiture e isolanti



finiture



optional

